

Pompa zatapialna HIPPO 200SAK z pływakiem

Cena :

Chwilowy brak ceny

Producent : **EVAK**

Dostępność : **Dostępność - 3 dni**

Stan magazynowy : **poniżej średniego**

Średnia ocena :




www.evak.pl



oficjalna strona producenta

Moc: 1500 W (1,5 kW)

Zasilanie: 230V, 50Hz, 2980 RPM

Wylot: 2" (50 mm) GW

Wydajność maksymalna: 729 l/min (43,2 m3/godz.)

Wysokość podnoszenia maksymalna: 15,5 m

Wolny przełot wirnika (pompowanie cząstek stałych): 50 mm (VORTEX)

Waga bez kabla: 27 kg

Długość kabla: 10 m

Średnica pompy: 271 mm

Pompa ze zintegrowanym wyłącznikiem pływakiem do automatycznej pracy.

Cechy

- Niezatykająca się konstrukcja dzięki wirnikowi typu Vortex wycofanemu w głąb obudowy
- Wolny przełot cząstek stałych $\varnothing 50$ mm
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC od strony czołowej
- Zaprojektowana do pracy ciągłej
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w pompę

Zastosowania


- Pompowanie wody brudnej, osadów, ścieków, wody deszczowej
- Zastosowania domowe i przemysłowe

Zakresy pracy


- Maksymalna temperatura cieczy: 40°C
- Lepkość cieczy: $1 \text{ mm}^2/\text{s}$
- Maksymalne zanurzenie 10 m
- Maksymalna liczba uruchomień na godzinę: 20

Charakterystyka pompy

Charakterystyki

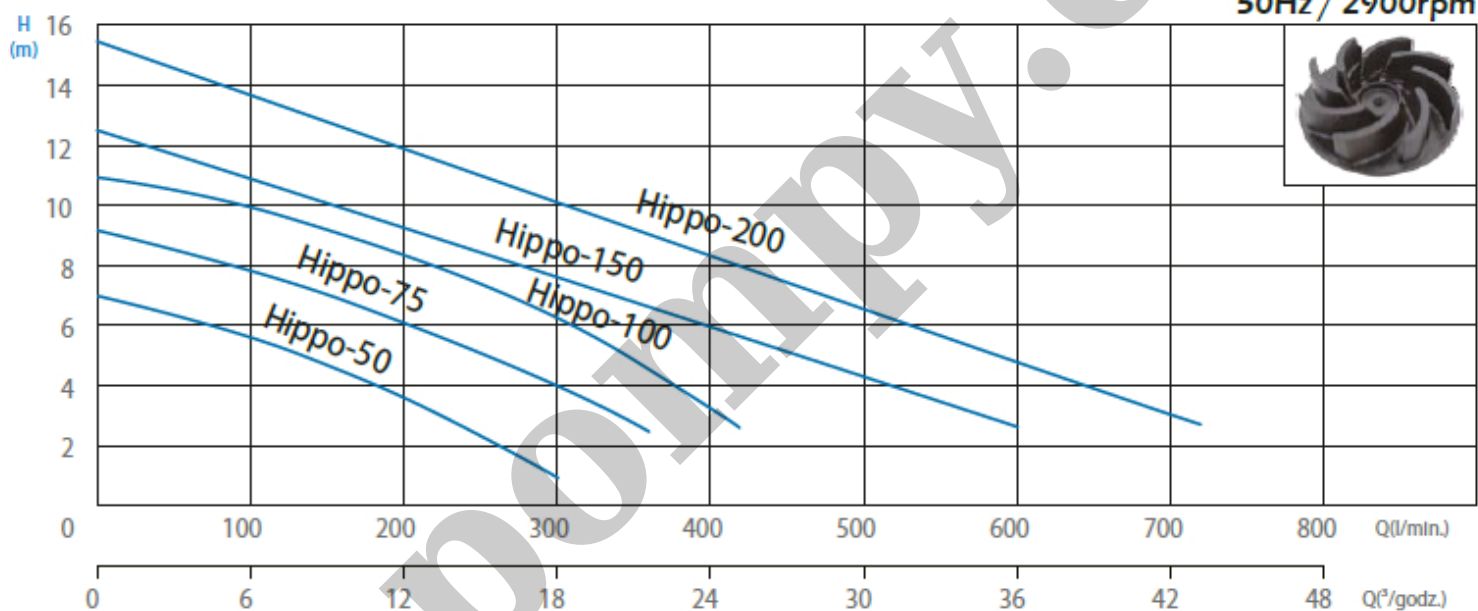

Charakterystyki

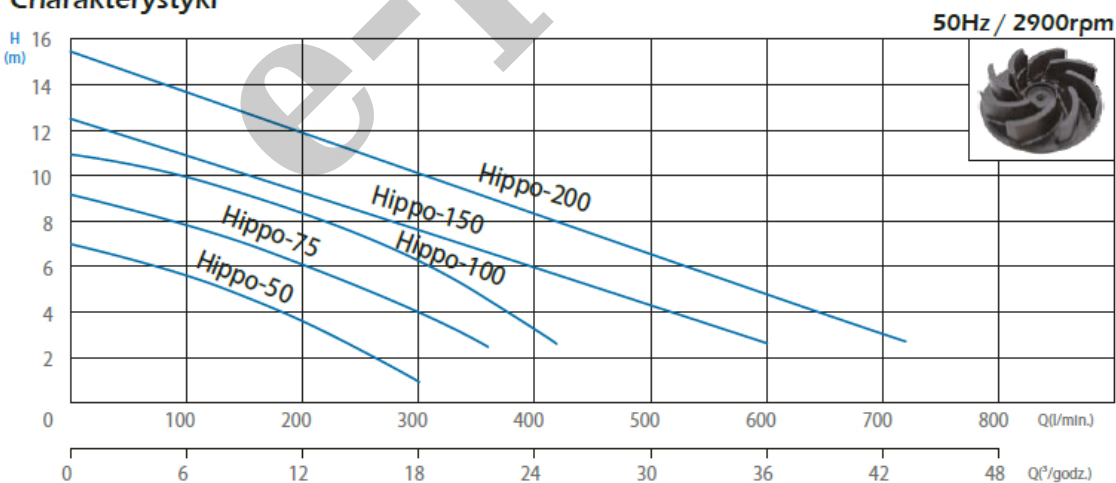


Osiągi															
Model	Q	l/s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hippo-50	Q	l/min.	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720
	Q	m³/godz.	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36	39.6	43.2
	H[m]		7.1	6.2	5.3	4.2	2.8	1.0							
			9.2	8.4	7.6	6.6	5.4	4.0	2.5						
			11.0	10.4	9.6	8.8	7.6	6.2	4.4	2.5					
		12.5	11.6	10.7	9.9	8.9	7.8	6.7	5.6	4.6	3.6	2.6			
Hippo-200		15.5	14.5	13.5	12.4	11.3	10.2	9.1	7.9	6.9	5.8	4.8	3.7	2.7	

Specyfikacja								
Model	Moc	Wylot		Napięcie		Parametry maksymalne		Masa
	kw	cale	mm	1 faza	3 fazy	Podnoszenie m	Wydajność l/min.	kg
Hippo-50	0.37	2"	50	230	380/400	7.1	300	14
Hippo-75	0.55	2"	50	230	380/400	9.2	360	16
Hippo-100	0.75	2"	50	230	380/400	11	420	17
Hippo-150	1.1	2"	50	230	380/400	12.5	600	25
Hippo-200	1.5	2"	50	230	380/400	15.5	720	26

☑ Pompy wyposażone w kabel typu H07RNF długości 10m.

☑ Dostępne wersje SAK do uruchamiania manualnego oraz pracy automatycznej z płytkiem - czujnikiem poziomym z możliwością regulacji

Budowa pompy HIPPO

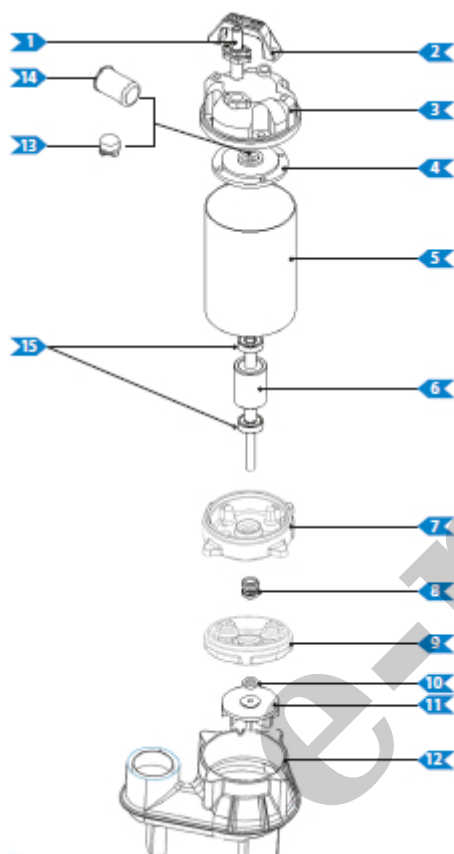

Części i materiały konstrukcyjne		
Lp	Część	Materiał
1	Kabel	H07RNF
2	Uchwyt	PA6
3	Pokrywa silnika	50-75-100: PA66 150-200: Żelwo szare
4	Wspornik silnika	Żelwo szare GG20
5	Obudowa silnika	Stal nierdzewna AISI304
6	Wał i rotor	Stal nierdzewna AISI410
7	Komora plejowa	Żelwo szare GG20
8	Podwójne uszczelnienie mech.	SIC/SIC + Ca/Ce
9	Komora uszczelnienia	Żelwo szare GG20
10	O-ring	Guma NBR
11	Wirnik	Żelwo szare GG20
12	Korpus pompy dolny	Żelwo szare GG20
13	Zabezpieczenie termiczne	Żelwo szare GG20
14	Kondensator (wersje 230V)	Klixon
15	Łożyska	NTN