

# Pompa głębinowa EVAK V4S-3M15 z silnikiem 4OM-S150 1.1 kW 230V



**Cena :**  
**Chwilowy brak ceny**  
 Producent : **EVAK**  
 Dostępność : **Na zamówienie**  
 Stan magazynowy : **niski**  
 Średnia ocena :

Pompy głębinowe EVAK z pływającym wirnikiem wyposażone w rewelacyjny silnik PM gwarantują długą i bezawaryjną eksploatację. Większość popularnych pomp głębinowych jest przystosowana dla ilości zanieczyszczeń (np. piasku) do 50 g/m<sup>3</sup>. Konstrukcja hydrauliczna typu pływający wirnik sprawia, że pompy EVAK mogą pompować ciecze z podwyższoną zawartością piasku (150g/m<sup>3</sup>). Dzięki temu pompy te zużywają się znacznie wolniej w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.


Silnik mokry PM Technology 4OM, przezwaialny, olejowy  
 Moc silnika: 1,1 kW (1100 W)  
 Zasilanie: 1~/230V (na zamówienie dostępna wersja 3~, 400V)  
 Średnica pompy: 98 mm  
 Wydajność max: 70 l/min  
 Wydajność nominalna: 3 m<sup>3</sup>/h (50 l/min)  
 Wysokość podnoszenia max: 97 m  
 Wysokość podnoszenia nominalna: 70 m  
 Waga: pompa - 4,2 kg, silnik - 10,2 kg  
 W zestawie kabel o długości 20 m

**Gwarancja 24 miesiące.**  
**Pompy głębinowe EVAK V4S dostępne do 7-10 dni roboczych od zamówienia**

## Budowa pompy EVAK

| Materiały konstrukcyjne |                        |                     |          |
|-------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| Nr                      | Część                  | Materiał            | Standard |
| 1                       | Króciec                | Stal nierdzewna     | AISI 304 |
| 12                      | Dyfuzor                | Stal nierdzewna     | AISI 304 |
| 18                      | Wirnik                 | Stal nierdzewna     | AISI 304 |
| 21                      | Tuleja                 | Stal nierdzewna     | AISI 304 |
| 22                      | Nakrętka złącza        | Stal nierdzewna     | AISI 304 |
| 24                      | Pierścien blokujący    | Węglik/Grafit/PTFE  |          |
| 32                      | Blokada pierścienia    | Stal nierdzewna     | AISI 304 |
| 34                      | Kosz ssawny            | Stal nierdzewna     | AISI 304 |
| 36                      | Dystans kosza ssawnego | Stal nierdzewna     | AISI 304 |
| 40                      | Wał pompy              | Stal nierdzewna     | AISI 431 |
| 37                      | Przylącze silnikowe    | Stal nierdzewna     | AISI 304 |
| 47                      | Szelka                 | Stal nierdzewna     | AISI 304 |
| 52                      | Oslona kabla           | Stal nierdzewna     | AISI 304 |
| 87                      | Pierścień              | Stal nierdzewna/NBR |          |
| 88                      | Nakrętka               | Stal nierdzewna     | AISI 304 |
| 89                      | Łożyska                | NBR                 |          |

## Charakterystyka wydajności

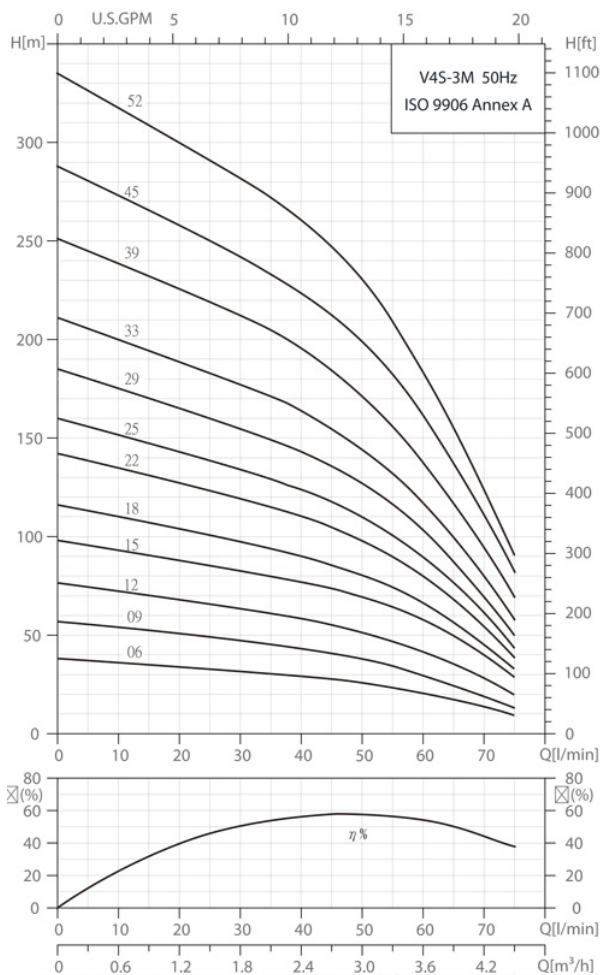

| 0        | 0.6     | 1.2         | 1.8  | 2.4   | 3.0 | 3.6 | 4.2 | Q[m³/h] |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |
|----------|---------|-------------|------|-------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|
| Typ      | Stopnie | Moc silnika |      | L/MIN | 0   | 5   | 10  | 15      | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 60  | 70  | Waga |  |  |  |  |  |
|          |         | HP          | KW   | M³/H  | 0   | 0.3 | 0.6 | 0.9     | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | kg   |  |  |  |  |  |
| V4S-3M06 | 6       | 0.5         | 0.37 | 38    |     |     |     |         |     | 33  | 32  | 31  | 30  | 28  | 26  | 22  | 15  | 2.4  |  |  |  |  |  |
| V4S-3M09 | 9       | 0.75        | 0.55 | 57    |     |     |     |         |     | 49  | 47  | 46  | 44  | 41  | 38  | 30  | 19  | 3.0  |  |  |  |  |  |
| V4S-3M12 | 12      | 1.0         | 0.75 | 77    |     |     |     |         |     | 66  | 64  | 62  | 58  | 56  | 52  | 43  | 28  | 3.6  |  |  |  |  |  |
| V4S-3M15 | 15      | 1.5         | 1.1  | 97    |     |     |     |         |     | 85  | 83  | 80  | 77  | 74  | 69  | 57  | 40  | 4.2  |  |  |  |  |  |
| V4S-3M18 | 18      | 1.5         | 1.1  | 116   |     |     |     |         |     | 101 | 97  | 94  | 90  | 85  | 80  | 67  | 45  | 4.7  |  |  |  |  |  |
| V4S-3M22 | 22      | 2.0         | 1.5  | 143   |     |     |     |         |     | 127 | 120 | 115 | 110 | 105 | 97  | 80  | 54  | 5.5  |  |  |  |  |  |
| V4S-3M25 | 25      | 2.0         | 1.5  | 160   |     |     |     |         |     | 139 | 134 | 128 | 124 | 117 | 110 | 90  | 60  | 6.1  |  |  |  |  |  |
| V4S-3M29 | 29      | 3.0         | 2.2  | 185   |     |     |     |         |     | 160 | 155 | 149 | 143 | 136 | 127 | 103 | 70  | 6.8  |  |  |  |  |  |
| V4S-3M33 | 33      | 3.0         | 2.2  | 211   |     |     |     |         |     | 183 | 177 | 172 | 164 | 155 | 145 | 118 | 80  | 9.7  |  |  |  |  |  |
| V4S-3M39 | 39      | 4.0         | 3.0  | 250   |     |     |     |         |     | 219 | 213 | 204 | 195 | 185 | 172 | 138 | 94  | 11.2 |  |  |  |  |  |
| V4S-3M45 | 45      | 4.0         | 3.0  | 288   |     |     |     |         |     | 250 | 243 | 233 | 224 | 213 | 199 | 162 | 110 | 12.7 |  |  |  |  |  |
| V4S-3M52 | 52      | 5.5         | 4.0  | 334   |     |     |     |         |     | 291 | 282 | 272 | 261 | 247 | 230 | 184 | 123 | 14.5 |  |  |  |  |  |