

Pompa zatapialna TSURUMI KTVE2.75



Cena :

Chwilowy brak ceny

Producent : **TSURUMI**

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena :

Pompa zatapialna TSURUMI KTVE2.75 wersja z elektrodą sterującą

Doświadczenia TSURUMI pozwoliły na zbudowanie nowej serii przenośnych pomp, w której dzięki zastosowaniu nowych materiałów osiągnięto maksymalną trwałość przy bardzo małym ciężarze.

Pompa jest przeznaczona zarówno do prac odwodnieniowych w budownictwie, jak i zastosowań w domach mieszkalnych.

Zwarta

Dzięki zminimalizowaniu martwych przestrzeni w silniku i w części pompowej wysokość maszyny jest znacznie mniejsza niż w dotychczasowych rozwiązaniach.

Lekka

Aby obniżyć ciężar zastosowano kokilowe odlewy aluminium i specjalnie formowaną gumę syntetyczną. Ta pompa jest lżejsza o 10kg od konwencjonalnych pomp Tsurumi tego typu.
Ergonomiczny uchwyt ułatwia przenoszenie pompy w dowolne miejsce

Odporna

Części wykonane ze specjalnie opracowanej gumy syntetycznej; korpus, pokrywa dolna i tuleja wylotowa chronią aluminiową obudowę silnika


Dzięki temu osiągnięto maksymalną odporność na wycieranie oraz:

- znacznie mniejsze zapotrzebowanie na serwis
- odporność na osadzanie się węglanu wapnia i innych złożeń (gdyby jednak jakieś się pojawiły, łatwo je usunąć)

- wirnik typu o swobodnym przepływie zmniejsza możliwość zatykania

Łatwa obsługa

Dolną część pompy można zdemontować za pomocą klucza nasadowego, bez zdejmowania wirnika

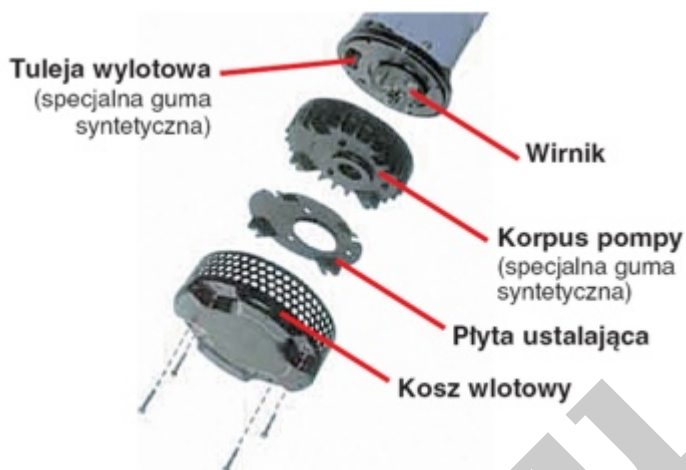

Elektroda systemu automatycznego sterowania

Pompa typu KTVE jest wyposażona w nowy system automatycznego sterowania z elektrodą.

Zabezpiecza to przed zbędną pracą na sucho. Pompa zaczyna pracować, gdy poziom wody sięgnie elektrody.

Kiedy elektroda straci kontakt z wodą, wyłącznik czasowy wyłącza pompę po upływie minuty


Wyposażenie standardowe:

- Kabel
- Króciec wylotowy z końcówką do węża

Dane techniczne:

Średnica wylotu pompy: 50mm
Moc silnika: 0,75 kW
Pobór prądu: 1,8 A
Max wysokość podnoszenia: 15
Max wydajność: 320 l/min (19,2 m3/h)
Masa: 12 kg
Max wielkość zanieczyszczeń: 6 mm
Max głębokość zanurzenia: 20 m

Typ pompowanej cieczy: Woda rzeczna, gruntowa, woda z piaskiem
Temperatura cieczy: 0-40°C



Wykres charakterystyki pracy pompy w zakładce dodatkowe zdjęcia.

Pompa:

Wirnik: półotwarty, wykonany z poliuretanu i żeliwa sferoidalnego
Korpus: guma syntetyczna
Pokrywa ssawna: stal + guma uretanowa
Uszczelnienie wału: podwójne mechaniczne, S i C w kąpeli olejowej
Łożyska: kulkowe zamknięte

Króciec tłoczny:

Kołnierz gwintowany

Silnik:

Suchy, indukcyjny, zatapialny, 2 bieguny
Izolacja klasy E
Faza/Napięcie: 3~ 400V
Zabezpieczenia: wbudowane
Olej: parafinowy
Korpus wykonany ze stopu aluminium
Wał ze stali nierdzewnej EN-X30Cr13/X6Cr13
Kabel H07 RN-F