

Pompa zatapialna EVAK 50EUB-5.05S

Cena :

Chwilowy brak ceny

Producent : **EVAK**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena :



oficjalna strona producenta

Specyfikacja

Moc: 400W

Zasilanie: 230V, 50Hz, 2980 RPM

Wylot: 2" (50 mm) GZ

Wydajność maksymalna: 225 l/min (13,5 m3/godz.)

Wysokość podnoszenia maksymalna: 11 m

Wolny przełot wirnika (pompowanie cząstek stałych): Ø7mm

Waga bez kabla: 12 kg

Długość kabla: 10 m

Średnica pompy: 185 mm


Opis

- Wirnik HYTREL o bardzo wysokiej odporności na scieranie
- Automatyczne zabezpieczenie termiczne
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Zaprojektowane do pracy ciągłej nawet z niepełnym zanurzeniem (tzw. płaszcz wodny)
- Podwójne uszczelnienie mech. w komorze olejowej


Zastosowania



- Pompowanie wody gruntowej, wody z piaskiem i innymi czastkami ściernymi
- Odwadnianie budynków, piwnic, wykopów budowlanych, studzienek, zalanych terenów, magazynów, hal, basenów, parkingów
- Usuwanie resztek wody do 2 mm (EUBR)
- Wybrane zastosowania przemysłowe

Charakterystyka

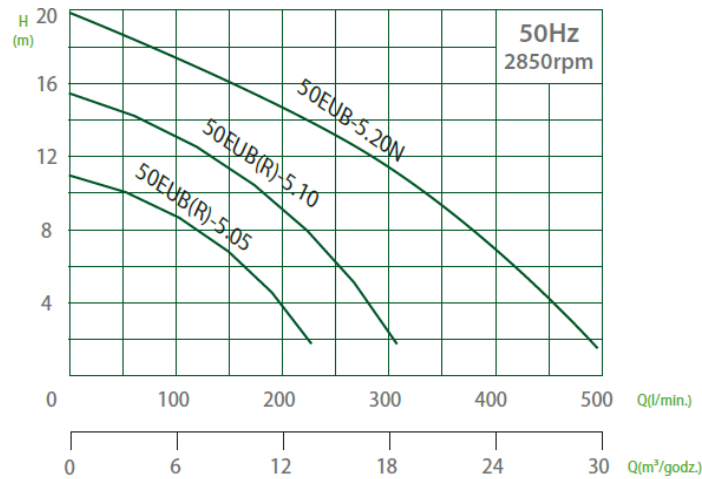

Materiały i części konstrukcyjne

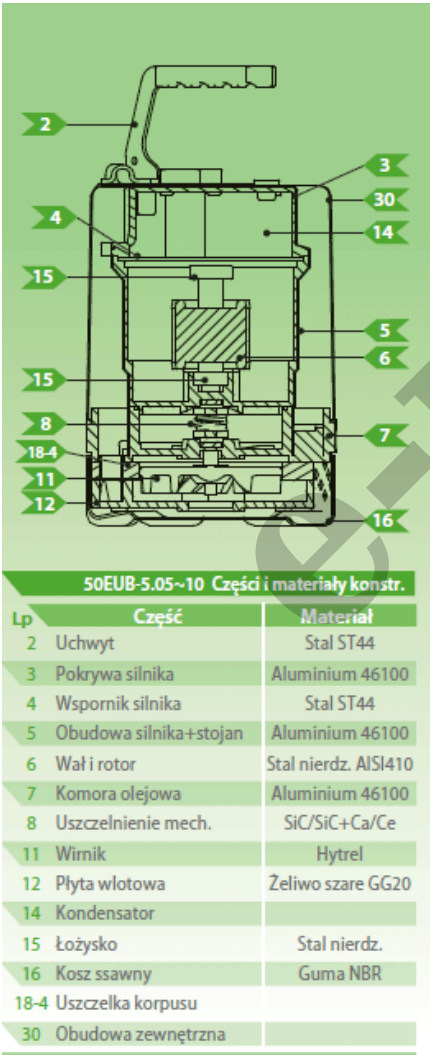

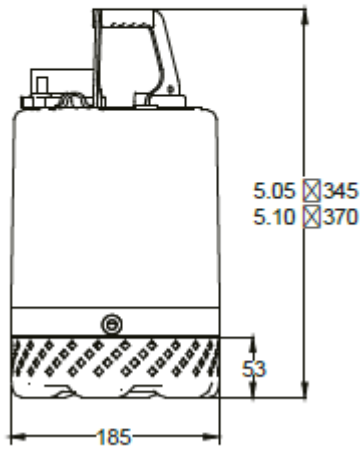

50EUB-5.05~10

e-pompy.eu