

Pompa zatapialna EVAK 50EUBR-5.10S

Cena :

Chwilowy brak ceny

Producent : **EVAK**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena :



oficjalna strona producenta

Specyfikacja

Moc: 750 W (0,75 kW)

Zasilanie: 230V, 50Hz, 2980 RPM

Wylot: 2" (50 mm) GZ

Wydajność maksymalna: 310 l/min (18 m³/godz.)

Wysokość podnoszenia maksymalna: 16 m

Wolny przełot wirnika (pompowanie cząstek stałych): Ø7mm

Waga bez kabla: 15 kg

Długość kabla: 10 m

Średnica pompy: 185 mm

Pompa z kołnierzem odwadniającym do sucha


Opis

- Wirnik HYTREL o bardzo wysokiej odporności na scieranie
- Automatyczne zabezpieczenie termiczne
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Zaprojektowane do pracy ciągłej nawet z niepełnym zanurzeniem (tzw. płaszcz wodny)
- Podwójne uszczelnienie mech. w komorze olejowej


Zastosowania



- Pompowanie wody gruntowej, wody z piaskiem i innymi czastkami ściernymi
- Odwadnianie budynków, piwnic, wykopów budowlanych, studzienek, zalanych terenów, magazynów, hal, basenów, parkingów
- Usuwanie resztek wody do 2 mm (EUBR)
- Wybrane zastosowania przemysłowe

Charakterystyka

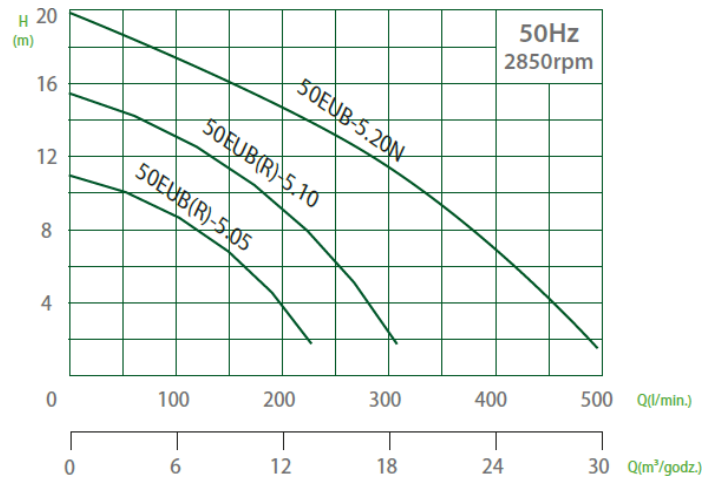

Materiały i części konstrukcyjne

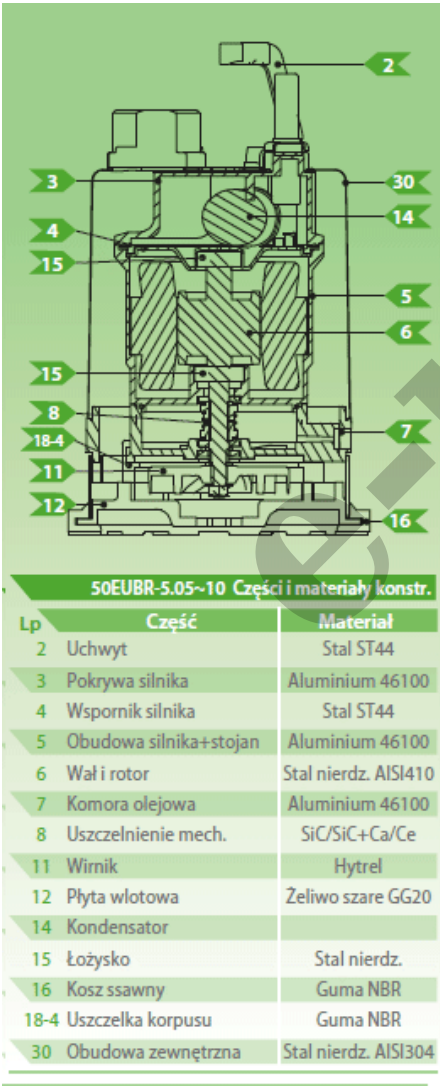

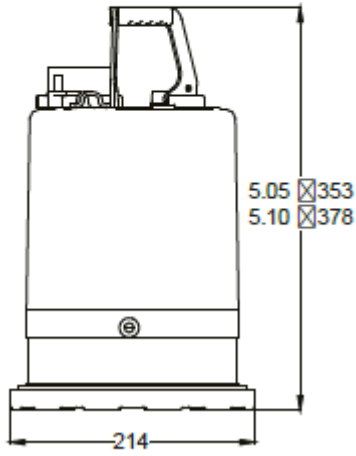

50EUBR-5.05~10

e-pompy.eu